

ユニットファン 低騒音形 UF-N



仕様・価格表

定価は本体のみの税抜価格です。
また各種オプション製品および関連工事などに関する諸費用は含まれておりません。
詳しくはご相談ください。

形式	ファン径 [cm]	定価 [円]	電源		モータ仕様		50 Hz			60 Hz		
			相数 (φ)	電圧 [V]	極数 (P)	出力 [kW]	定格電流 *1 [A]	風量 *2 [m ³ /min]	騒音 *3 [dB]	定格電流 *1 [A]	風量 *2 [m ³ /min]	騒音 *3 [dB]
UF-40N	43	113,000	3	200	6	0.25	1.8	57	59	1.6	68	62
UF-50N	53	138,000			6	0.4	2.8	100	62	2.4	116	66
UF-60N	65	213,000			8	0.55	3.9	140	64	3.6	164	67
UF-75N	77	308,000			8	1.5	9.0	264	65	8.0	305	70
UF-90N	91.4	418,000			8	2.2	13.0	430	69	14.0	485	74
UF-105N	105	575,000			10	2.2	14.6	482	68	13.0	605	74


*1 定格電流値は、モーターメーカーによって若干の相違があります。

*2 風量は、チャンバー方式で測定しています。

*3 騒音は、機端 1.5 m 地点3点の平均値で、フリーエアで測定しています。

外形寸法図 単位 [mm]

・形状は、形式により多少異なります。

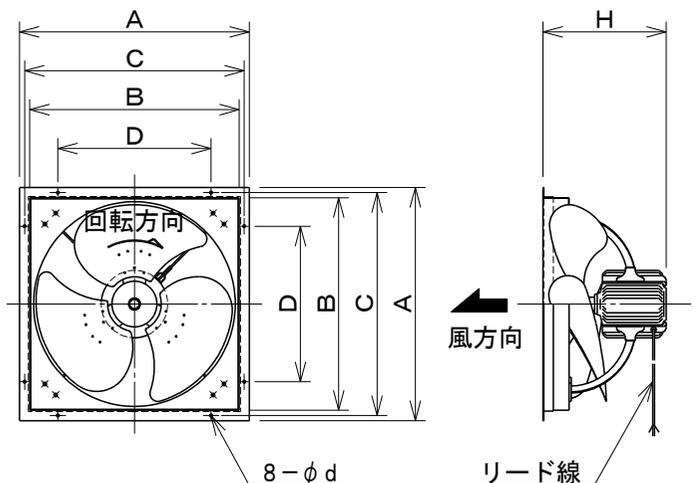

外形寸法表

形式	外形寸法 [mm]						重量 [kg] (概算)
	A	B	C	D	H(概算)	φd	
UF-40N	540	460	500	250	335	9	20
UF-50N	680	600	640	400	410		30
UF-60N	780	700	740	480	435		45
UF-75N	900	820	860	600	500	11	75
UF-90N	1,080	980	1,040	700	565	13	110
UF-105N	1,220	1,120	1,180	760	565 ※ 600		140

・リード線の長さは、モータから 2 m です。

※ 風方向が逆の場合