

ユニットファン ステンレス形 UF-PSUS 標準形 / UF-NSUS 低騒音形




仕様・価格表

定価は本体のみの税抜価格です。
また各種オプション製品
および関連工事などに
関する諸費用は含まれ
ておりません。
詳しくはご相談ください。

タイプ	形 式	ファン径 [cm]	定 価 [円]	電 源		モータ仕様		50 Hz			60 Hz		
				相数 (φ)	電圧 [V]	極数 (P)	出力 [kW]	定格電流 *1 [A]	風量 *2 [m ³ /min]	騒音 *3 [dB]	定格電流 *1 [A]	風量 *2 [m ³ /min]	騒音 *3 [dB]
標準形	UF-40PSUS	40	197,000	1	100	4	0.25	3.9	63	64	4.3	72	66
		193,000	3	200	2.0			1.6					
	UF-50PSUS	50	238,000	3	200	6	0.4	2.8	111	63	2.4	124	67
	UF-60PSUS-E3	60	388,000			6	0.75	4.2	163	65	4.5	187	68
	UF-75PSUS-E3	75	517,000			6	1.5	8.3	294	73	8.3	329	76
	UF-90PSUS-E3	90	765,000			6	2.2	11.7	407	78	11.1	433	80
UF-105PSUS	105	1,155,000	8	2.2	13.0	500	78	14.0	573	82			
低騒音形	UF-40NSUS	43	227,000	3	200	6	0.25	1.8	57	59	1.6	68	62
	UF-50NSUS	53	275,000			6	0.4	2.8	100	62	2.4	116	66
	UF-60NSUS	65	385,000			8	0.55	3.9	140	64	3.6	164	67
	UF-75NSUS	77	605,000			8	1.5	9.0	264	65	8.0	305	70
	UF-90NSUS	91.4	935,000			8	2.2	13.0	430	69	14.0	485	74
	UF-105NSUS	105	1,342,000			10	2.2	14.6	482	68	13.0	605	74

・ E3 は、トップランナーモータ製品です。従来モータも取り扱っております。
*1 定格電流値は、モータメーカーによって若干の相違があります。
*2 風量は、チャンバー方式、3.7 kW 以上は JIS B 8330 のダクト方式で測定しています。
*3 騒音は、機端 1.5 m 地点3点の平均値で、フリーエアで測定しています。

外形寸法図 単位 [mm]
・ 形状は、形式により多少異なります。

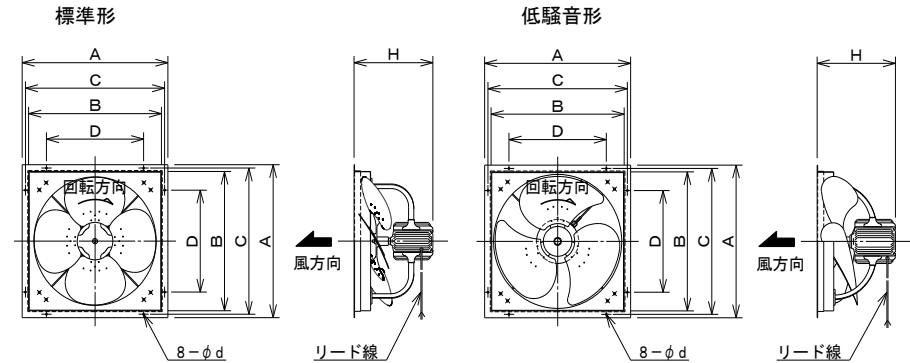

外形寸法表

タイプ	形 式		外形寸法 [mm]						重量 [kg]
			A	B	C	D	H(概算)	φ d	(概算)
標準形	UF-40PSUS	(100V)	540	460	500	250	345	9	20
		(200V)					290		30
	UF-50PSUS		680	600	640	400	410		50
	UF-60PSUS-E3		780	700	740	480	440	11	65
	UF-75PSUS-E3		900	820	860	600	525		95
	UF-90PSUS-E3		1,080	980	1,040	700	560		130
UF-105PSUS		1,220	1,120	1,180	760	485	13	140	
低騒音形	UF-40NSUS		540	460	500	250	335	9	20
	UF-50NSUS		680	600	640	400	410		30
	UF-60NSUS		780	700	740	480	435		45
	UF-75NSUS		900	820	860	600	500	11	75
	UF-90NSUS		1,080	980	1,040	700	565		110
	UF-105NSUS		1,220	1,120	1,180	760	※ 565 600	13	140

・ リード線の長さは、モータから 2 m です。 ※ 風方向が逆の場合