

クリーンファン 壁取付形 CF-W 天吊形 CF-H



・粗塵フィルタ、中性能フィルタ、防虫網(16 メッシュ) が装備されています。

仕様・価格表

定価は本体のみの税抜価格です。
また各種オプション製品および関連工事などに関する諸費用は含まれておりません。
詳しくはご相談ください。

形 式	吹出方向	定 価 [円]	電 源		モータ仕様		重 量 [kg]
			相数	電圧	極数	出力	
			(φ)	[V]	(P)	[kW]	
CF-3015W-E3	—	1,008,000	3	200	6	1.5	175
CF-3015H2-E3	—	1,076,000					185

形 式	吹出方向	定 価 [円]	電 源		モータ仕様		重 量 [kg]
			相数	電圧	極数	出力	
			(φ)	[V]	(P)	[kW]	
CF-3015W-E3	—	1,008,000	3	200	6	1.5	175
CF-3015H2-E3	—	1,076,000					185

50 Hz								
モータ 定格電流 *1 [A]	各静圧における風量 *2 [m³/min]						騒音 *3 [dB]	
	0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa	250 Pa	吹出側	吸込側
	7.5	121	108	93	76	58	41	68


60 Hz								
モータ 定格電流 *1 [A]	各静圧における風量 *2 [m³/min]						騒音 *3 [dB]	
	0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa	250 Pa	吹出側	吸込側
	8.1	147	136	125	114	100	84	72

- ・ E3 は、トップランナーモータ製品です。
- *1 定格電流値は、モータメーカーによって若干の相違があります。
- *2 風量は、チャンバー方式で測定しています。
- *3 吹出側騒音：フリーエア吹出口より 1.5 m (45°)
吸込側騒音：フリーエア吸気面より 1.5 m
0 Pa 時


	材 質	捕集効率
防虫網	SUS304 16 メッシュ	
粗塵フィルタ (プレフィルタ)	合成繊維製不織布	質量法 76 %
中性能フィルタ (メインフィルタ)	中性能帯電性 合成繊維製不織布	光散乱積算法 90 %

外形寸法図 単位 [mm]

CF-3015W-E3

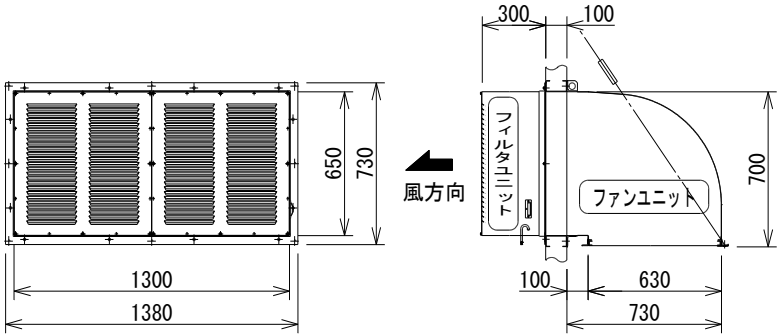

CF-3015H2-E3

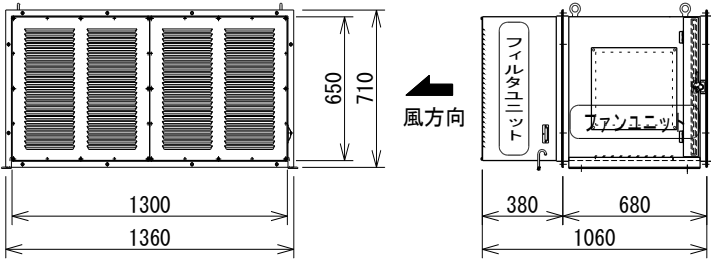

※ 改良のため、仕様・性能等は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。