

給気システムファン 温風形 CSFH-S / U



・粗塵フィルタ、防虫網(16 メッシュ) が装備されています。

仕様・価格表

定価は本体のみの税抜価格です。
また各種オプション製品および関連工事などに関する諸費用は含まれておりません。
詳しくはご相談ください。

50 Hz							
形 式	吹出方向	定 価 [円]	電 源		モータ仕様		重 量 [kg]
			相数 (φ)	電圧 [V]	極数 (P)	出力 [kW]	
CSFH-6322S-E3	横	2,772,000	3	200	4	2.2	550
CSFH-6322U-E3	上						555
CSFH-7137S1-E3	横	4,686,000			4	3.7	815
CSFH-7137U1-E3	上						
CSFH-7155S1-E3	横	4,792,000			4	5.5	840
CSFH-7155U1-E3	上						

60 Hz							
形 式	吹出 方向	定 価 [円]	電 源		モータ仕様		重 量 [kg]
			相数 (φ)	電圧 [V]	極数 (P)	出力 [kW]	
CSFH-6322S-E3	横	2,772,000	3	200	4	2.2	550
CSFH-6322U-E3	上						555
CSFH-7137S1-E3	横	4,686,000			4	3.7	815
CSFH-7137U1-E3	上						
CSFH-7155S1-E3	横	4,792,000			4	5.5	840
CSFH-7155U1-E3	上						

50 Hz												
モータ 定格電流 *1 [A]	各静圧における風量 *2 [m ³ /min]							ヒータ能力 *3			騒音 *4 [dB]	
	0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa	250 Pa	300 Pa	加熱 能力 [kW]	吹出空気 温度 [°C]	蒸気 消費量 [kg/h]	吹出側	吸込側
10.6	230	213	196	178	—	—	—	75.8	20	124	72	65
	242	219	194	142	—	—	—	77.2	20	127		
15.6	429	389	351	291	—	—	—	150.4	21	247	74	66
23.4	—	—	439	397	345	189	121	149.4	21	245	75	67


60 Hz												
モータ 定格電流 *1 [A]	各静圧における風量 *2 [m ³ /min]							ヒータ能力 *3			騒音 *4 [dB]	
	0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa	250 Pa	300 Pa	加熱 能力 [kW]	吹出空気 温度 [°C]	蒸気 消費量 [kg/h]	吹出側	吸込側
9.4	230	214	196	178	—	—	—	75.8	20	124	72	65
	244	220	194	145	—	—	—	77.8	20	128		
14.6	429	392	352	296	—	—	—	150.4	21	247	74	66
21.4	—	—	440	398	354	187	120	149.6	21	245	75	67

- ・ E3 は、トップランナーモータ製品です。
- *1 定格電流値は、モータメーカーによって若干の相違があります。
- *2 風量は、チャンバー方式で測定しています。
- *3 ヒータ能力設定条件： 蒸気圧力 0.10 MPa (1.0 kg/cm²) (G)、 吸込空気温度 5 °C、
静圧 CSFH-6322・7137 0 Pa 時、 CSFH-7155 100 Pa 時
- *4 吹出側騒音：フリーエア吹出口より 1.5 m (45°)
吸込側騒音：フリーエア吸気面より 1.5 m
CSFH-7155 100 Pa 時、 それ以外 0 Pa 時


	材 質	捕集効率
防虫網	SUS304 16 メッシュ	
粗塵フィルタ	合成繊維製不織布	質量法 76 %

■ 外形寸法図 単位 [mm]


CSFH-6322S-E3

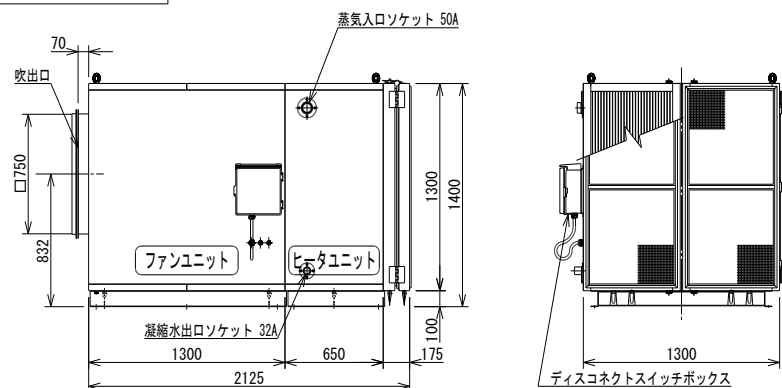

CSFH-6322U-E3

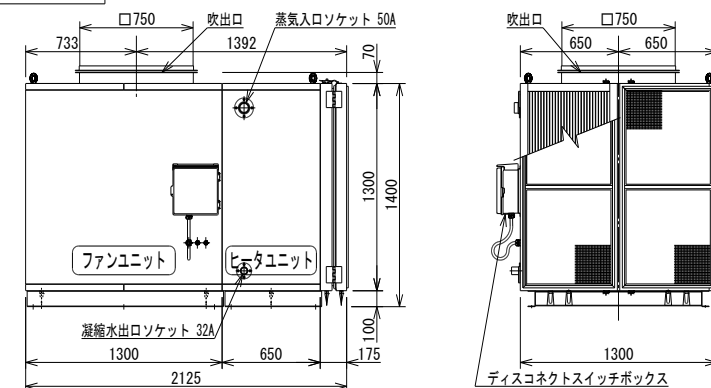

CSFH-7137S1-E3 / CSFH-7155S1-E3

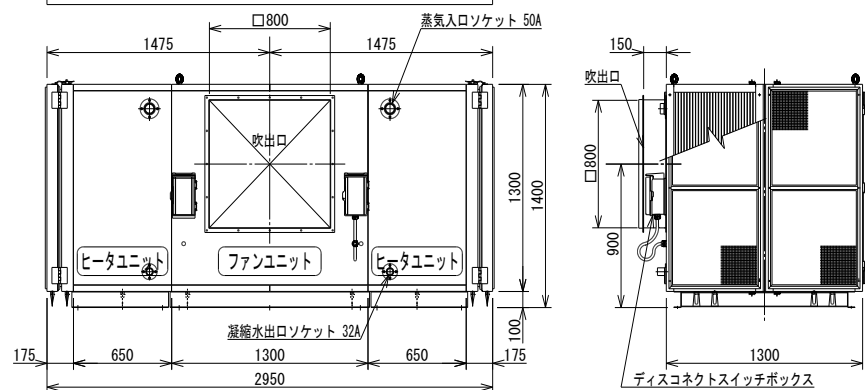

CSFH-7137U1-E3 / CSFH-7155U1-E3

