

■ 仕様・価格表

定価は本体のみの税抜価格です。
また各種オプション製品
および関連工事などに
関する諸費用は含まれて
おりません。
詳しくはご相談ください。


タイプ	形 式	ファン径 [mm]	本体ダクト 長さ [m]	定 価 [円]	電 源		モータ仕様		重 量 [kg]
					相数 (φ)	電 圧 [V]	極数 (P)	出力 [W]	
標準形	MH-30SF	300	5	136,000	1	100	2	400	15
軽量形	MH-20S2F	200	5	91,000			2	40	8
			3	86,000					
耐圧防爆形	MHD-30SF	280	5	370,000			2	550	20

50 Hz				60 Hz			
定格 電流 [A]	最大 風量 [m ³ /min]	最大 静圧 [Pa]	騒音 [dB]	定格 電流 [A]	最大 風量 [m ³ /min]	最大 静圧 [Pa]	騒音 [dB]
6.9	50	400	79	6.5	60	550	83
0.95	17	90	68	0.82	21	120	73
8.0	70	300	81	7.5	70	300	83


- ・形式の F は、本体ダクト付を表します。ダクト付の定価です。
- ・標準形・軽量形は、50 Hz・60 Hz 共用品となります。
- ・耐圧防爆形は、50 Hz・60 Hz 専用品となります。ご使用の際は、周波数をご確認ください。

■ 外形寸法図 単位 [mm]


MH-30S

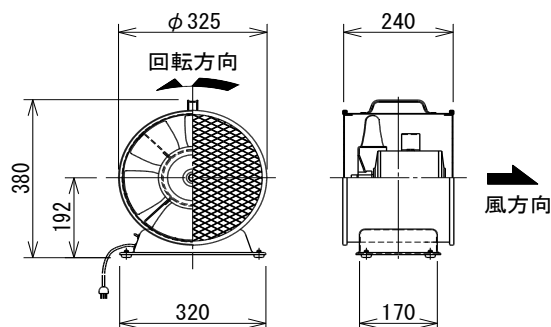

MH-20S2

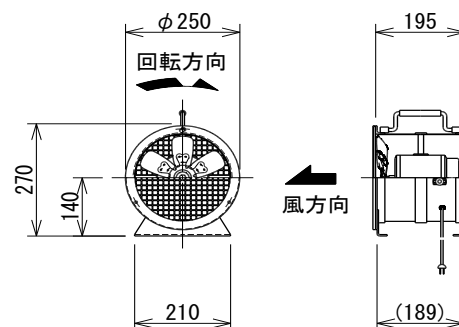

MHD-30S

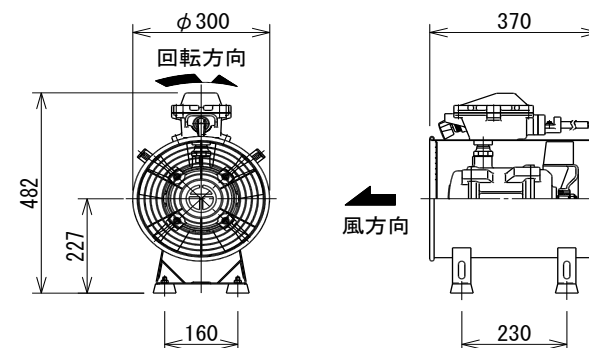

■ 耐圧防爆形について (MHD-30S)

- ・防爆検定合格品
機械等検定規則に基づき実施される(社)産業安全技術協会の
防爆構造電気機械器具型式検定に合格しています。
- ・防爆等級
Exd II BT5 (国際規格 (IEC 規格) に基づく国際整合防爆指針に基づく等級)
(耐圧防爆、グループ II B (爆発等級 2 相当)、温度等級 T5 (発火度 G5 相当))
- ・適用場所
MHD-30S は、右表の可燃性ガス・蒸気が発生する
1 種場所 (常時発生・蓄積する場所) で使用できます。

温度等級 電気機器の最高表面温度		T1 450 °C	T2 300 °C	T3 200 °C	T4 135 °C	T5 100 °C
グループ	最大安全すきま					
II A	0.9 mm 以上	アンモニア 一酸化炭素 エタン トルエン プロパン メタン	エタノール ブタノール ブタン アセチルアセトン 塩化ビニル	ヘキサン ガソリン ケロシン ペンタン	アセトアルデヒド トリメチルアミン	
II B	0.5 mm を超え 0.9 mm 未満	シアン化水素 アクリロニトリル 石炭ガス	フラン アクリル酸エチル エチレン	ジメチルエーテル シクロヘキサン イソブレン		