

ルーフファン 耐塩形 RF-HC / HSC 標準形 / RF-NC 低騒音形




仕様・価格表

定価は本体のみの税抜価格です。
また各種オプション製品
および関連工事などに
関する諸費用は含まれて
おりません。
詳しくはご相談ください。

タイプ	形式	ファン径 [cm]	定 価 [円]	電 源		モータ仕様		50 Hz						60 Hz					
				相数 (φ)	電圧 [V]	極数 (P)	出力 [kW]	各静圧における風量 *1 [m ³ /min]				騒音 *2 [dB]		各静圧における風量 *1 [m ³ /min]				騒音 *2 [dB]	
								0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa	室内	室外	0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa	室内	室外
標準形	RF-12HC	30	134,000	3	200	4	0.06	27	15	—	—	54	52	32	23	—	—	57	54
	RF-16HC	40	185,000			4	0.25	63	50	34	—	66	58	72	62	51	—	68	62
	RF-16HSC		202,000			6	0.1	40	27	—	—	55	53	48	37	—	—	60	56
	RF-20HC	50	262,000			6	0.4	111	82	48	—	66	60	124	103	75	—	70	65
	RF-24HC-E3	60	405,000			6	0.75	163	137	106	79	67	61	187	160	135	110	69	65
	RF-24HSC		334,000			8	0.4	123	78	—	—	62	57	145	112	—	—	65	59
	RF-30HC-E3	75	537,000			6	1.5	294	262	230	181	76	68	329	299	276	236	79	70
	RF-30HSC		495,000			8	1.1	230	184	138	92	70	62	265	230	185	142	73	64
	RF-36HC-E3	90	765,000			6	2.2	407	375	340	294	77	71	433	403	367	327	80	74
	RF-36HSC		614,000			8	1.5	345	283	225	167	70	63	366	304	243	186	73	66
	RF-42HC	105	880,000			8	2.2	500	430	351	260	77	72	573	520	440	340	82	76
	RF-42HSC		966,000			10	2.2	412	340	257	152	74	66	465	403	318	184	77	69
低騒音形	RF-430NC	43	211,000	3	200	6	0.25	57	35	—	—	61	54	68	48	—	—	64	58
	RF-530NC	53	289,000			6	0.4	100	72	46	—	62	58	116	94	66	—	67	62
	RF-650NC	65	369,000			8	0.55	140	100	48	—	66	59	164	124	80	—	68	63
	RF-770NC	77	535,000			8	1.5	264	188	140	85	69	63	305	252	183	145	72	66
	RF-914NC	91.4	693,000			8	2.2	430	355	240	182	70	64	485	435	340	240	75	70
	RF-1050NC	105	994,000			10	2.2	482	390	250	147	71	67	605	525	400	284	76	70

・ E3 は、トップランナーモータ製品です。 従来モータも取り扱っております。
*1 風量は、チャンバー方式で測定しています。 *2 室内騒音：吸込口中心線上 1.5 m 離れた地点、 室外騒音：フード下面延長線上 1.5 m 離れた地点
※ 鋼板製ルーフファンについては全て耐塩(アクリルウレタン樹脂)塗装が可能です。 詳細はお問い合わせください。

外形寸法図 単位 [mm]
・ 形状は、形式により多少異なります。

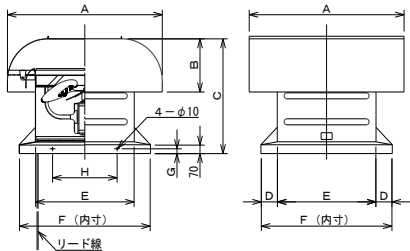

外形寸法表

形 式	外形寸法 [mm]								重量 [kg] (概算)
	A	B	C	D	E	F	H	G	
RF-12HC	640	210	510	105	360	570	280	45	35
RF-16HC / 16HSC / 430NC	820	290	650	125	460	710	350		55
RF-20HC / 530NC	1,000	350	770	125	590	840	420		85
RF-24HC-E3	1,110	390	850	130	690	950	470	40	115
RF-24HSC / 650NC									110
RF-30HC-E3	1,345	440	950	140	855	1,135	560		165
RF-30HSC									160
RF-770NC									180
RF-36HC-E3	1,630	510	1,070	175	1,010	1,360	680		270
RF-36HSC									260
RF-914NC									280
RF-42HC / 42HSC	2,000	600	1,270	175	1,150	1,500	750		350
RF-1050NC									380

・ リード線の長さは、モータから 2 m です。

防食仕様表

フード・ボディ	ファン	金属部品	周囲空気条件	
			温度	湿度
溶融亜鉛処理鋼板 アクリルウレタン樹脂塗装	ブレード : A5052P ボス : SS400	アクリルウレタン 樹脂塗装	-20 °C ~ 60 °C	90 % 以下

・ モータ仕様は、標準です。