

ルーフファン 耐熱形 RF-HH




仕様・価格表

定価は本体のみの税抜価格です。
また各種オプション製品および関連工事などに関する諸費用は含まれておりません。
詳しくはご相談ください。

形 式	ファン径 [cm]	定 価 [円]	電 源		モータ仕様		50 Hz						60 Hz					
			相数 (φ)	電圧 [V]	極数 (P)	出力 [kW]	各静圧における風量 *1 [m ³ /min]				騒音 *2 [dB]		各静圧における風量 *1 [m ³ /min]				騒音 *2 [dB]	
							0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa	室内	室外	0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa	室内	室外
RF-16HH	40	252,000	3	200	4	0.25	63	50	34	—	66	58	72	62	51	—	68	62
RF-20HH	50	308,000			6	0.4	111	82	48	—	66	60	124	103	75	—	70	65
RF-24HH	60	395,000			6	0.75	160	135	104	78	67	61	183	157	133	108	69	65
RF-30HH	75	515,000			6	1.5	285	254	223	176	76	68	321	292	269	230	79	70
RF-36HH	90	697,000			6	2.2	395	364	330	285	77	71	420	391	356	318	80	74
RF-42HH	105	991,000			8	2.2	500	430	351	260	77	72	573	520	440	340	82	76

*1 風量は、チャンバー方式で測定しています。
*2 室内騒音：吸込口中心線上 1.5 m 離れた地点、 室外騒音：フード下面延長線上 1.5 m 離れた地点
※ 低騒音形 RF-□□NH、省エネ形 RF-□□EH についても設定しています。 詳細はお問い合わせください。

外形寸法図 単位 [mm]
・ 形状は、形式により多少異なります。

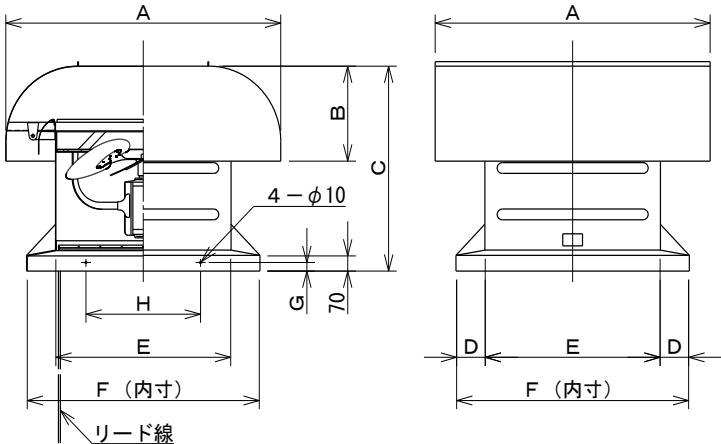

外形寸法表

形 式	外形寸法 [mm]								重量 [kg] (概算)
	A	B	C	D	E	F	H	G	
RF-16HH	820	290	650	125	460	710	350	45	55
RF-20HH	1,000	350	770	125	590	840	420		85
RF-24HH	1,110	390	850	130	690	950	470	40	110
RF-30HH	1,345	440	950	140	855	1,135	560		160
RF-36HH	1,630	510	1,070	175	1,010	1,360	680		260
RF-42HH	2,000	600	1,270	175	1,150	1,500	750		350

・ リード線の長さは、モータから 2 m です。

モータ耐熱仕様
巻線 : 耐熱クラスH
ベアリング : ウレアグリス封入密閉形
リード線 : 耐熱電線