

ユニットファン 特殊防食形 UF-PC1 特殊防食形 1 種 / UF-PC2 特殊防食形 2 種



仕様・価格表


定価は本体のみの税抜価格です。
また各種オプション製品
および関連工事などに
関する諸費用は含まれ
ておりません。
詳しくはご相談ください。

形 式	ファン径 [cm]	定 価 [円]	電 源		モータ仕様		50 Hz			60 Hz		
			相数 (φ)	電圧 [V]	極数 (P)	出力 [kW]	定格電流 *1 [A]	風量 *2 [m ³ /min]	騒音 *3 [dB]	定格電流 *1 [A]	風量 *2 [m ³ /min]	騒音 *3 [dB]
UF-60PC1-E3	60	638,000	3	200	6	0.75	4.2	163	65	4.2	187	68
UF-60PC2-E3		573,000										
UF-75PC1-E3	75	793,000			6	1.5	7.5	294	73	7.5	329	76
UF-75PC2-E3		721,000										
UF-90PC1-E3	90	1,035,000			6	2.2	11.7	407	78	11.1	433	80
UF-90PC2-E3		942,000										
UF-105PC1	105	1,150,000			8	2.2	13.0	500	78	11.5	573	82
UF-105PC2		1,080,000										

- ・ E3 は、トップランナーモータ製品です。従来モータも取り扱っております。
- *1 定格電流値は、モータメーカーによって若干の相違があります。
- *2 風量は、チャンバー方式で測定しています。
- *3 騒音は、機端 1.5 m 地点 3 点の平均値で、フリーエアで測定しています。

外形寸法図 単位 [mm]

・ 形状は、形式により多少異なります。

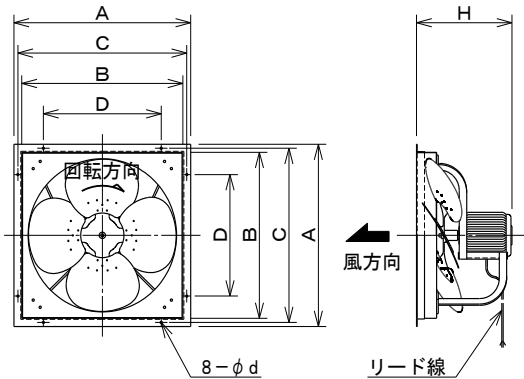

外形寸法表

形 式	外形寸法 [mm]						重量 [kg] (概算)	
	A	B	C	D	H(概算)	φ d		
UF-60PC1-E3	780	700	740	480	350	9	50	
UF-60PC2-E3					※ 320			
UF-75PC1-E3	900	820	860	600	400	11	65	
UF-75PC2-E3					※ 380			
UF-90PC1-E3	1,080	980	1,040	700	395	13	95	
UF-90PC2-E3					※ 365			
UF-105PC1	1,220	1,120	1,180	760	500		190	
UF-105PC2								

・ リード線の長さは、モータから 2 m です。

※ 風方向が逆の場合

設置場所選定の目安

特殊防食形 1 種	海浜重化学工業屋外プラント、痛風・換気のよくない屋内プラント、作業するのに保護具を必要とする所、建屋を年に数回捕集塗布する所 (湿度 99 % 以下)
特殊防食形 2 種	化学・製鉄工業などの屋外プラント、痛風・換気のよい屋内プラント、保護具なしで作業できる所、建屋の塗装間隔が半年～1 年程度の所 (湿度 90 % 以下)

防食仕様表

		本体 / ファン材質	フレーム	モータ仕様				
				軸・軸受	口出線引出部	ドレン孔	締付ボルト	塗装
UF-PC1	防食 1 種	SUS304 (ステンレス)	FC (鋳鉄)	SUS304、 ENSウレアグリス封入玉軸受	船舶用 電線貫通金物	密閉構造	SUS304	ウレタン樹脂 塗装
UF-PC2	防食 2 種			S35C、 ENSウレアグリス封入玉軸受				

※ 改良のため、仕様・性能等は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。