

給気ユニットファン ヒータ付 UFH-P フィルタなし標準形 / N フィルタなし低騒音形 / PF フィルタ付標準形 / NF フィルタ付低騒音形 KAMAKURA


仕様・価格表

定価は本体のみの税抜価格です。また各種オプション製品および関連工事などに関する諸費用は含まれておりません。詳しくはご相談ください。

| タイプ | 形式 | ファン径 [cm] | 定価 [円] | 電源 | | モータ仕様 | | 50 Hz | | | | 60 Hz | | | | 対応ヒータ形式 |
|--------|------|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|
| | | | | 相数 (φ) | 電圧 [V] | 極数 (P) | 出力 [kW] | 風量 *1 [m ³ /min] | 加熱能力 *2 [kW] | 吹出空気温度 *2 [°C] | 蒸気消費量 *2 [kg/h] | 風量 *1 [m ³ /min] | 加熱能力 *2 [kW] | 吹出空気温度 *2 [°C] | 蒸気消費量 *2 [kg/h] | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フィルタなし | 標準形 | UFH-50P | 362,000 | 3 | 200 | 6 | 0.4 | 66 | 35.2 | 41 | 58 | 77 | 39.5 | 40 | 65 | KSH-500A |
| | | UFH-60P-E3 | 508,000 | | | 6 | 0.75 | 108 | 54.4 | 40 | 89 | 128 | 62.1 | 39 | 102 | KSH-600A |
| | 低騒音形 | UFH-60N | 471,000 | | | 8 | 0.55 | 97 | 51.8 | 41 | 85 | 110 | 56.4 | 40 | 92 | KSH-600A |
| | | UFH-75N | 575,000 | | | 8 | 1.5 | 142 | 72.9 | 40 | 119 | — | — | — | — | KSH-700A |
| フィルタ付 | 標準形 | UFH-50PF | 508,000 | | | 6 | 0.4 | 52 | 30.9 | 44 | 51 | 63 | 33.6 | 41 | 55 | KSH-500A |
| | | UFH-60PF-E3 | 682,000 | | | 6 | 0.75 | 93 | 49.1 | 41 | 80 | — | — | — | — | KSH-600A |
| | 低騒音形 | UFH-60NF | 649,000 | | | 8 | 0.55 | 80 | 46.0 | 43 | 75 | — | — | — | — | KSH-600A |
| | | UFH-75NF | 807,000 | | | 8 | 1.5 | 126 | 67.2 | 41 | 110 | — | — | — | — | KSH-700A |

- ・ E3 は、トップランナーモータ製品です。従来モータも取り扱っております。
- *1 風量は、チャンバー方式 (JEM測定法) で測定しています。
- *2 能力設定条件：蒸気圧力 0.1 MPa (1.0 kg/cm²) G、吸い込み空気温度 15 °C
加熱能力の換算：1 kW = 3,600 kJ/h = 860 kcal/h

外形寸法図 単位 [mm]

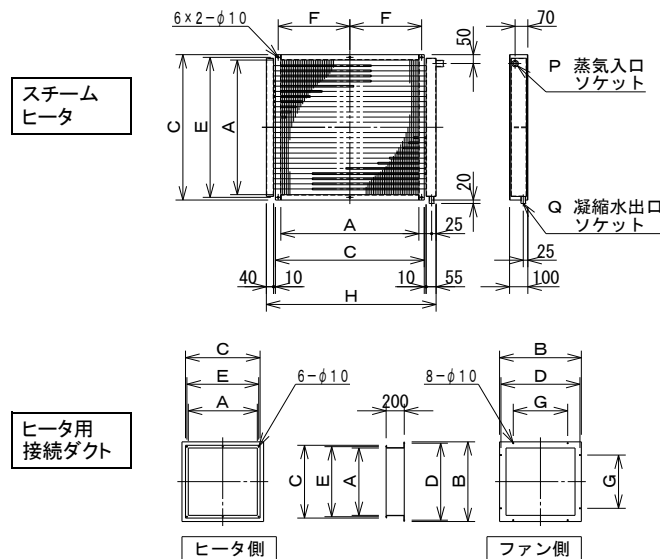

外形寸法表

| ヒータ形式 | 対応ユニットファン形式 | スチームヒータ 外形寸法 [mm] | | | | | 接続ソケット | | 重量 [kg] (概算) |
|----------|-------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-------------------|
| | | A | C | E | F | H | P | Q | |
| KSH-500A | UFH-50P | 580 | 640 | 610 | 305 | 755 | 25A | 20A | 40 |
| | UFH-50PF | | | | | | | | |
| KSH-600A | UFH-60P-E3 | 690 | 750 | 720 | 360 | 865 | 32A | 25A | 50 |
| | UFH-60PF-E3 | | | | | | | | |
| | UFH-60N | | | | | | | | |
| | UFH-60NF | | | | | | | | |
| KSH-700A | UFH-75N | 760 | 820 | 790 | 395 | 935 | 32A | 25A | 60 |
| | UFH-75NF | | | | | | | | |

| ヒータ形式 | 対応ユニットファン形式 | ヒータ用接続ダクト 外形寸法 [mm] | | | | | |
|----------|-------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | A | C | E | B | D | G |
| KSH-500A | UFH-50P | 580 | 640 | 610 | 680 | 650 | 400 |
| | UFH-50PF | | | | | | |
| KSH-600A | UFH-60P-E3 | 690 | 750 | 720 | 780 | 750 | 480 |
| | UFH-60PF-E3 | | | | | | |
| | UFH-60N | | | | | | |
| | UFH-60NF | | | | | | |
| KSH-700A | UFH-75N | 760 | 820 | 790 | 900 | 870 | 600 |
| | UFH-75NF | | | | | | |

※ 改良のため、仕様・性能等は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。