

■仕様・価格表


形式	ファン径 (cm)	定価 (円)	モータ仕様			
			相数 (φ)	電圧 (V)	極数 (P)	出力 (kW)
AR-16	40	129,000	1	100	4	0.25
		125,000	3	200		
AR-16S	40	144,000	1	100	6	0.1
		140,000	3	200		
AR-20	50	176,000	3	200	6	0.4
AR-24	60	231,000	3	200	6	0.75
AR-24S	60	239,000	3	200	8	0.4
AR-30	75	292,000	3	200	6	1.5
AR-30S	75	334,000	3	200	8	1.1
AR-36	90	399,000	3	200	6	2.2
AR-36N	90	470,000	3	200	8	2.2

50Hz					
各静圧における風量 (m³/min)				騒音 (dB)	
0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa	室内	室外
60	47	36	—	60	57
38	25	—	—	51	49
97	72	41	—	60	57
160	138	102	57	63	59
122	87	—	—	54	52
295	262	225	185	73	67
232	173	130	85	67	61
405	365	318	225	80	75
392	345	270	190	68	64

60Hz					
各静圧における風量 (m³/min)				騒音 (dB)	
0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa	室内	室外
72	61	50	—	65	60
48	36	—	—	58	53
112	93	70	—	67	59
185	163	140	104	68	64
144	114	—	—	61	55
315	285	256	218	75	70
250	210	165	130	69	63
417	378	339	291	82	74
464	420	374	295	73	68

- 風量はチャンバー方式 (JEM測定法) で測定しています。
- 定価は本体のみの税抜価格です。また各種オプション製品および関連工事等に関する諸費用は含まれておりません。詳しくはご相談ください。

■外形寸法図

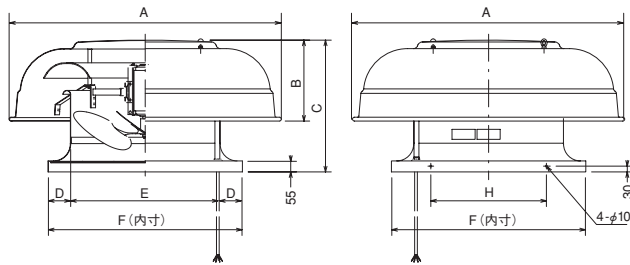

■外形寸法表

形式	A	B	C	D	E	F	H	質量 kg (概算)
AR-16/16S	810	250	435	90	425	605	290	30
AR-20	980	295	520	103	524	730	380	40
AR-24/24S	1,130	335	590	103	624	830	420	50
AR-30/30S	1,415	420	685	115	775	1,005	600	70
AR-36/36N	1,695	505	900	118	924	1,160	700	135

● ケーブルの長さはモータから2mです。

単位: mm

■風量・静圧特性曲線

— 50Hz — 60Hz

