

ユニットファン 耐熱形 UF-PH




仕様・価格表

定価は本体のみの税抜価格です。
また各種オプション製品および関連工事などに関する諸費用は含まれておりません。
詳しくはご相談ください。

形 式	ファン径 [cm]	定 価 [円]	電 源		モータ仕様		50 Hz			60 Hz		
			相数 (φ)	電圧 [V]	極数 (P)	出力 [kW]	定格電流 *1 [A]	風量 *2 [m ³ /min]	騒音 *3 [dB]	定格電流 *1 [A]	風量 *2 [m ³ /min]	騒音 *3 [dB]
UF-40PH	40	187,000	3	200	4	0.25	2.0	63	64	1.6	72	66
UF-50PH	50	207,000			6	0.4	2.7	111	63	2.4	124	67
UF-60PH	60	275,000			6	0.75	4.2	160	65	3.9	183	68
UF-75PH	75	358,000			6	1.5	7.7	285	73	7.2	321	76
UF-90PH	90	495,000			6	2.2	11.5	395	78	10.5	420	80
UF-105PH	105	692,000			8	2.2	13.0	500	78	11.5	573	82

- *1 定格電流値は、モーターメーカーによって若干の相違があります。
- *2 風量は、チャンバー方式で測定しています。
- *3 騒音は、機端 1.5 m 地点3点の平均値で、フリーエアで測定しています。

外形寸法図 単位 [mm]
・形状は、形式により多少異なります。

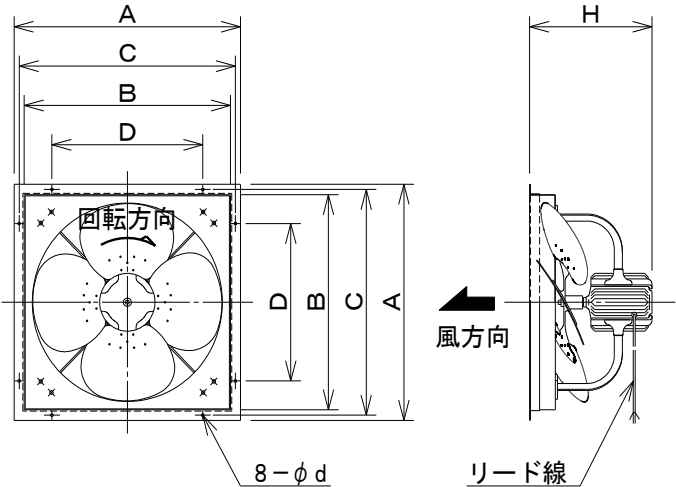

外形寸法表

形 式	外形寸法 [mm]						重量 [kg] (概算)
	A	B	C	D	H(概算)	φ d	
UF-40PH	540	460	500	250	290	9	20
UF-50PH	680	600	640	400	410		30
UF-60PH	780	700	740	480	430		45
UF-75PH	900	820	860	600	505	11	60
UF-90PH	1,080	980	1,040	700	505	13	85
UF-105PH	1,220	1,120	1,180	760	485		130

・リード線の長さは、モータから 2 m です。