

ルーフファン

FRP製軽量形 RF-HP / HPS 標準形 / RF-NP 低騒音形


仕様・価格表

定価は本体のみの税抜価格です。
また各種オプション製品
および関連工事などに
関する諸費用は含まれて
おりません。
詳しくはご相談ください。

タイプ	形 式	ファン径 [cm]	定 価 [円]	電 源		モータ仕様		50 Hz						60 Hz					
				相数 (φ)	電圧 [V]	極数 (P)	出力 [kW]	各静圧における風量 *1 [m³/min]				騒音 *2 [dB]		各静圧における風量 *1 [m³/min]				騒音 *2 [dB]	
								0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa	室内	室外	0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa	室内	室外
標準形	RF-16HP	40	336,000	1	100	4	0.25	63	50	34	—	66	58	72	62	51	—	68	62
			332,000	3	200														
	RF-16HPS		355,000	1	100	6	0.1	40	27	—	—	55	53	48	37	—	—	60	56
			349,000	3	200														
	RF-20HP	50	383,000	3	200	6	0.4	111	82	48	—	66	60	124	103	75	—	70	65
	RF-24HP-E3	60	513,000			6	0.75	163	137	106	79	67	61	187	160	135	110	69	65
	RF-24HPS		441,000			8	0.4	123	78	—	—	62	57	145	112	—	—	65	59
	RF-30HP-E3	75	666,000			6	1.5	294	262	230	181	76	68	329	299	276	236	79	70
	RF-30HPS		623,000			8	1.1	230	184	138	92	70	62	265	230	185	142	73	64
	RF-36HP-E3	90	925,000			6	2.2	407	375	340	294	77	71	433	403	367	327	80	74
	RF-36HPS		761,000			8	1.5	345	283	225	167	70	63	366	304	243	186	73	66
RF-42HP	105	1,236,000	8			2.2	500	430	351	260	77	72	573	520	440	340	82	76	
RF-42HPS		1,318,000	10			2.2	412	340	257	152	74	66	465	403	318	184	77	69	
低騒音形	RF-430NP	43	358,000	3	200	6	0.25	57	35	—	—	61	54	68	48	—	—	64	58
	RF-530NP	53	392,000			6	0.4	100	72	46	—	62	58	116	94	66	—	67	62
	RF-650NP	65	470,000			8	0.55	140	100	48	—	66	59	164	124	80	—	68	63
	RF-770NP	77	652,000			8	1.5	264	188	140	85	69	63	305	252	183	145	72	66
	RF-914NP	91.4	880,000			8	2.2	430	355	240	182	70	64	485	435	340	240	75	70
	RF-1050NP	105	1,331,000			10	2.2	482	390	250	147	71	67	605	525	400	284	76	70

- ・ E3 は、トップランナーモータ製品です。 従来モータも取り扱っております。
- *1 風量は、チャンバー方式で測定しています。
- *2 室内騒音：吸込口中心線上 1.5 m 離れた地点、 室外騒音：フード下面延長線上 1.5 m 離れた地点

外形寸法図 単位 [mm]
・ 形状は、形式により多少異なります。

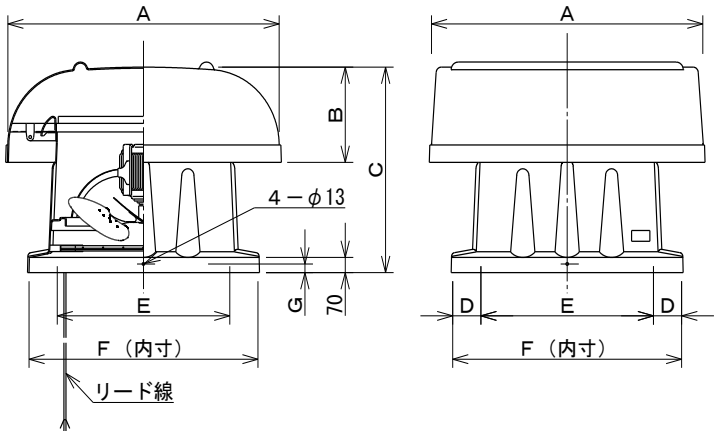

外形寸法表

形 式	外形寸法 [mm]							重量 [kg] (概算)
	A	B	C	D	E	F	G	
RF-16HP	820	290	650	125	460	710	45	35
RF-16HPS								
RF-430NP								
RF-20HP	1,000	350	770	125	590	840		60
RF-530NP								
RF-24HP-E3	1,110	390	850	130	690	950	40	70
RF-24HPS								65
RF-650NP								95
RF-30HP-E3	1,345	440	950	140	855	1,135		90
RF-30HPS								110
RF-770NP								140
RF-36HP-E3	1,630	510	1,070	175	1,010	1,360		130
RF-36HPS								150
RF-914NP								
RF-42HP	2,000	600	1,270	175	1,150	1,500		180
RF-42HPS							210	
RF-1050NP								

・ リード線の長さは、モータから 2 m です。